

CANDY
READY TO COOL

CANDY
READY TO COOL



AIR CONDITIONER
COLLECTION 2025

  CandyOfficialTH

 CandyOfficial.TH

 CandyThailandOfficial

CANDY Care1789



Index

Connectivity

05 Smart Features

Inverter

13 ECO Master

17 ECO King

21 ECO Queen

Fixed Speed

25 ECO Cool



SELF-CLEANING

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายใน และละลายน้ำแข็งออกเพียง 20 นาที เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ที่แผงคอยล์เย็น สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน



AI ECO

โหมด ECOอัจฉริยะ: เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามต้องการ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)


SMART CONTROL

ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศจากทุกที่ ด้วยระบบ Wi-Fi หรือ Internet ผ่านทางสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ด้วยแอปพลิเคชัน Haismart




ECO MODE

ช่วยประหยัดพลังงานลงได้ 20-60% เมื่อเทียบกับการใช้งานโหมดปกติ

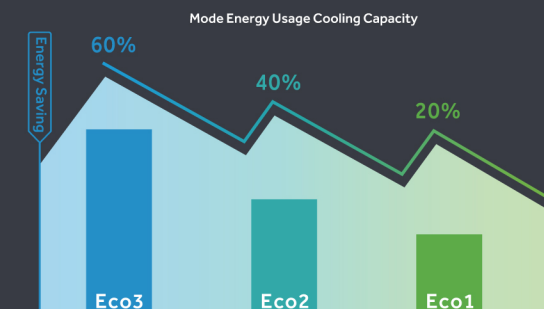

COPPER 100%

ท่อน้ำยาแอร์ผลิตจากวัสดุ
คอปเปอร์ทองแดง 100%
ทนทาน ใช้งานได้นาน

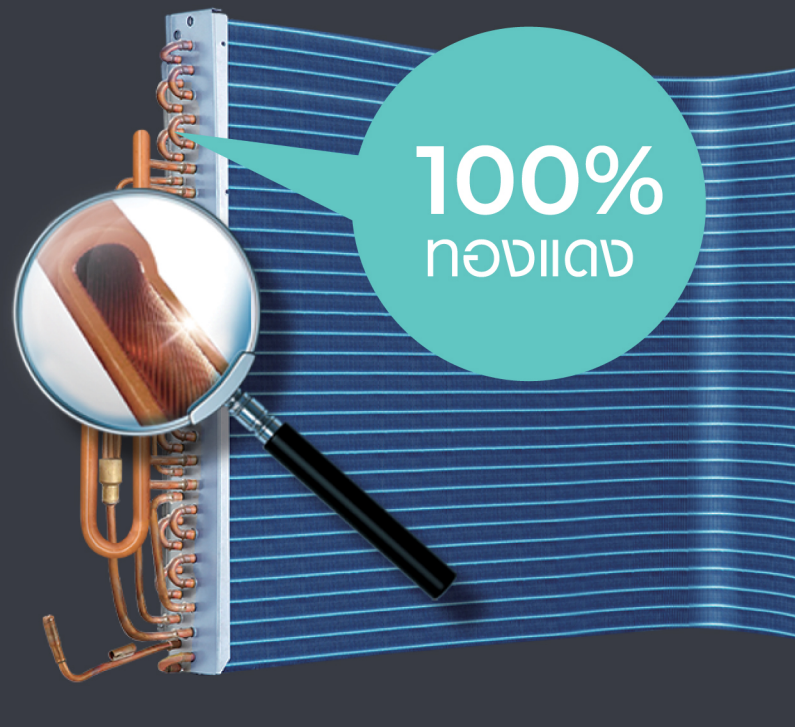



TRIPLE AIRFLOW

ระบบแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และแรงขึ้น
เพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึงทุกมุมห้อง



ANTI-CORROSION

ปกป้องเครื่องปรับอากาศจากความเสียหายที่มี
สาเหตุจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในพื้นที่ที่มี
ความชื้นสูง ละอองเกลือ สารเคมี และกรด
เพิ่มความทนทานและอายุการใช้งาน

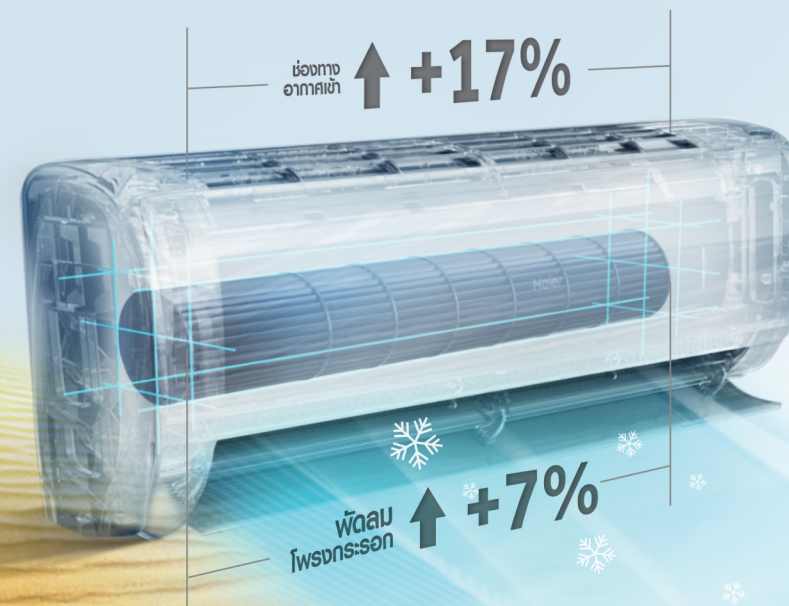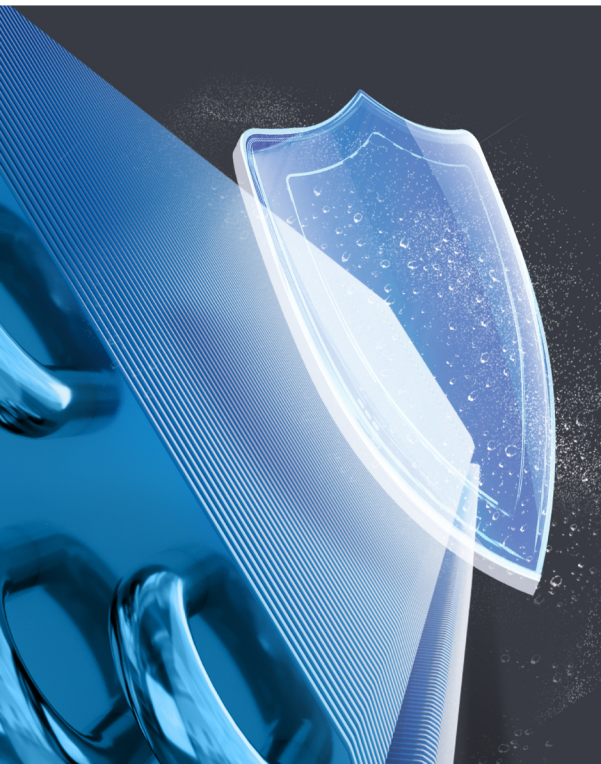

TURBO COOL

สามารถเร่งความเย็นให้เร็วตั้งใจ
มากขึ้น 47% ทำให้คุณเพลิดเพลิน
กับความเย็นในเวลาที่เร็วกว่าเดิม



HYPER PCB

ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าช่วง 130-264V
ทำให้เครื่องปรับอากาศสามารถทำความเย็นได้อย่าง
ต่อเนื่อง แม้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย




ELEGANCE DESIGN

ดีไซน์สวยงาม สไตล์อิตาลี
เข้ากับทุกห้องได้อย่างลงตัว

BLUE FIN

เคลือบสารป้องกัน
การกัดกร่อน ทั้งแผงคอยล์เย็น
และแผงคอยล์ร้อน

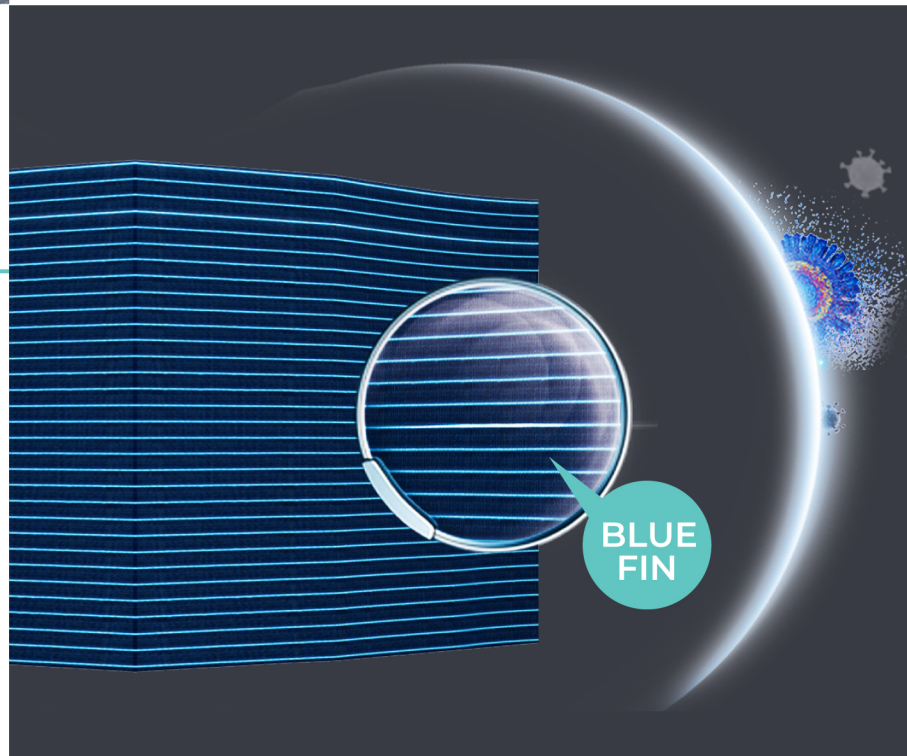

ENERGY SAVING

หมดห่วงเรื่องค่าไฟ การันตีด้วยฉลากเบอร์ 5
“3 ดาว”*



*เฉพาะรุ่นที่กำหนด

เครื่องปรับอากาศแคนดี้ เปลี่ยนเครื่องฟรี* ในปีแรก ไม่ต้องรอซ่อม



CANDY
คุณภาพที่กล้ารับประกัน



INVERTER



NON-INVERTER

*กรณีชิ้นส่วนหลักเกิดความเสียหาย ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ แผงคอยล์ร้อน/เย็น มอเตอร์และแผงวงจร PCB

ECO Master

VPST Series / Inverter



AI ECO

โหมด ECO อัจฉริยะ: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามต้องการ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)



Self-Cleaning

แอร์ล้างตัวเองได้
ช่วยรักษาคอยล์เย็นให้สะอาด



Turbo Cool

เร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%



Triple Airflow

ระบบเร่งแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น
และแรงขึ้นเพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึง



Wi-Fi Control

ควบคุมการทำงาน
ผ่านทางสมาร์ตโฟน



ECO Mode

ช่วยให้ประหยัดพลังงานถึง 20-60%



Hyper PCB

ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
ช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร



Blue Fin

เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
ทั้งแผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน



อยู่ไหนก็สั่งการแอร์ได้ พร้อมควบคุม
การใช้พลังงานไฟฟ้าได้ตามต้องการ

ECO Master

ECO Master

VPST Series / Inverter



Model		CE-13VPST	CE-18VPST
Cooling Capacity	(BTU/hr)	12,300	18,200
Max Input Consumption	W	1,160	1,600
EGAT		5 ★★★★★	5 ★★★★★
SEER		21.56	21.56
Min-Max Current	A	1.5-5.2	1.5-9.0
Power Supply	Ph/V/Hz	1/220/50	1/220/50
Indoor Airflow	m ³ /h	710	950
Moisture Removal	l/h	1.6	2.0
Refrigerant		R32	R32
Refrigerant pipe (mm)	Liquid side	6.35	6.35
	Gas side	9.52	12.70
Indoor			
Net Dimension (mm)	W/D/H	805×200×292	1106×240×345
Package Dimension (mm)	W/D/H	876×365×272	1185×428×331
Net Weight	Kg	9.0	15.6
Gross Weight	Kg	11.0	18.5
Noise (Hi/Mi/Lo/Q't)	dB(A)	40/36/32/27	47/45/39/35
Outdoor			
Net Dimension (mm)	W/D/H	700×245×544	800×288×557
Package Dimension (mm)	W/D/H	819×320×592	922×399×618
Net Weight	Kg	23.00	29.80
Gross Weight	Kg	25.00	32.30
Noise	dB(A)	51	53
Refrigerant Charge	g	510	900
Max. Length	m	15	25
Max. Height	m	10	15

ECO King

VPET Series / Inverter



Self-Cleaning

แอร์ล้างตัวเองได้
ช่วยรักษาคอยล์เย็นให้สะอาด



Turbo Cool

เร่งความเย็นให้เร็วตั้งใจมากขึ้น 47%



Triple Airflow

ระบบเร่งแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น
และแรงขึ้นเพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึง



ECO Mode

ช่วยให้ประหยัดพลังงานถึง 20-60%



Hyper PCB

ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
ช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร



Blue Fin

เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
ทั้งแผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน

ดูแลแอร์ให้สะอาดแบบอัตโนมัติ
SELF-CLEANING ไร้ฝุ่นสะสม อากาศสดชื่น
ECO King

ECO King

VPET Series / Inverter



Model		CE-12VPET
Cooling Capacity	(BTU/hr)	12,300
Max Input Consumption	W	1,410
EGAT		5 ★
SEER		19.00
Min-Max Current	A	1.6-6.4
Power Supply	Ph/V/Hz	1/220/50
Indoor Airflow	m ³ /h	710
Moisture Removal	l/h	1.60
Refrigerant		R32
Refrigerant pipe (mm)	Liquid side	6.35
	Gas side	9.52
Indoor		
Net Dimension (mm)	W/D/H	805×200×292
Package Dimension (mm)	W/D/H	876×365×272
Net Weight	Kg	8.6
Gross Weight	Kg	10.6
Noise (Hi/Mi/Lo/Q't)	dB(A)	40/36/32/27
Outdoor		
Net Dimension (mm)	W/D/H	700×245×544
Package Dimension (mm)	W/D/H	819×320×592
Net Weight	Kg	20.60
Gross Weight	Kg	22.80
Noise	dB(A)	52
Refrigerant Charge	g	400
Max. Length	m	15
Max. Height	m	10

ECO Queen

VPCT Series / Inverter



Self-Cleaning

แอร์ล้างตัวเองได้
ช่วยรักษาคอยล์เย็นให้สะอาด



Turbo Cool

เร่งความเย็นให้เร็วถึง 47%



Triple Airflow

ระบบเร่งแรงลมได้ 3 ระดับ เร็วขึ้น
และแรงขึ้นเพื่อส่งลมเย็นได้ทั่วถึง



ECO Mode

ช่วยให้ประหยัดพลังงานถึง 20-60%



Hyper PCB

ควบคุมความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
ช่วง 130-264V ทำให้ใช้งานได้เสถียร



Blue Fin

เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
ทั้งแผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน



ลดการใช้ไฟ แต่ไม่ลดความเย็น
ช่วยคุณเซฟพลังงานได้สูงสุด 60%
ECO Queen

ECO Queen

VPCT Series / Inverter



Model		CE-09VPCT	CE-12VPCT	CE-18VPCT	CE-24VPCT
Cooling Capacity	(BTU/hr)	9,200	12,300	18,000	23,200
Max Input Consumption	W	1,170	1,600	1,970	2,450
EGAT		5	5	5	5
SEER		17.10	17.10	17.10	17.10
Min-Max Current	A	1.5-7.4	2.0-8.0	2.1-9.2	2.2-11.2
Power Supply	Ph/V/Hz	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Indoor Airflow	m ³ /h	680	680	800	1,100
Moisture Removal	l/h	1.2	1.4	2.0	2.0
Refrigerant		R32	R32	R32	R32
Refrigerant pipe (mm)	Liquid side	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gas side	9.52	9.52	12.70	12.70
Indoor					
Net Dimension (mm)	W/D/H	805×200×292	805×200×292	875×217×307	975×220×318
Package Dimension (mm)	W/D/H	876×365×272	876×365×272	945×390×296	1050×397×301
Net Weight	Kg	9.2	9.4	10.7	12
Gross Weight	Kg	11	11.2	12.7	14
Noise (Hi/Mi/Lo/Q't)	dB(A)	40/37/33/29	40/37/33/29	46/42/38/32	48/45/41/38
Outdoor					
Net Dimension (mm)	W/D/H	696×256×432	700×245×544	800×280×550	820×306×642
Package Dimension (mm)	W/D/H	807×314×485	819×320×592	902×375×614	940×390×697
Net Weight	Kg	18.5	21.4	28.9	36.0
Gross Weight	Kg	21.5	23.3	31.2	38.6 0
Noise	dB(A)	52	52	52	53
Refrigerant Charge	g	380	540	680	1,150
Max. Length	m	15	15	25	25
Max. Height	m	10	10	15	15

ECO Cool

PCT Series / Fixed Speed



Turbo Cool
เร่งความเย็นให้เร็วตั้งใจมากขึ้น 47%



Triple Airflow
ระบบเร่งแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น
และแรงขึ้นเพื่อส่งลมเย็นได้ทั่วถึง



Comfortable Sleep
ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมขณะหลับ
ให้คุณหลับสบายตลอดคืน



Anti-Corrosion
ใช้วัสดุป้องกันการกัดกร่อน
ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน



Copper 100%
ท่อร้อยแอร์ผลิตจากวัสดุ
ทองแดง 100%



Blue Fin
เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
ทั้งแผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน



ผลิตเพลินกับลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้อง
ภายในเวลาที่เร็วกว่าเดิม

ECO Cool



ECO Cool

PCT Series / Fixed Speed



Model		CE-09PCT	CE-12PCT	CE-18PCT
Cooling Capacity	(BTU/hr)	9,200	12,000	17,000
Max Input Consumption	W	980	1,200	1,650
EGAT		5	5	5
SEER		13.20	13.50	13.20
Min-Max Current	A	4.8	6	7.7
Power Supply	Ph/V/Hz	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Indoor Airflow	m ³ /h	650	650	1,100
Moisture Removal	l/h	1.6	1.8	2.0
Refrigerant		R32	R32	R32
Refrigerant pipe (mm)	Liquid side	6.35	6.35	6.35
	Gas side	9.52	9.52	12.70
Indoor				
Net Dimension (mm)	W/D/H	805×200×292	805×292×200	975×220×318
Package Dimension (mm)	W/D/H	876×365×272	876×365×272	1050×397×301
Net Weight	Kg	9.5	9.5	11.5
Gross Weight	Kg	11.5	11.5	14.0
Noise (Hi/Mi/Lo/Q't)	dB(A)	40/37/34/29	40/37/34/29	48/45/41/38
Outdoor				
Net Dimension (mm)	W/D/H	660×245×463	700×245×544	800×280×550
Package Dimension (mm)	W/D/H	767×314×516	819×320×592	902×375×614
Net Weight	Kg	23.2	26	33.8
Gross Weight	Kg	25	28	36.8
Noise	dB(A)	50	52	54
Refrigerant Charge	g	440	470	710
Max. Length	m	15	15	25
Max. Height	m	10	10	15